


LEGENDA

1. Eko kotao NG 3 toplotnog učina 350 kW.
2. Ciklon C 5K sa dimnjačom.
3. Akumulator topline Ø191x750 (V=21,45 m³).
4. Dimnjak Ø32x900 sa dimovodnim kanalom.

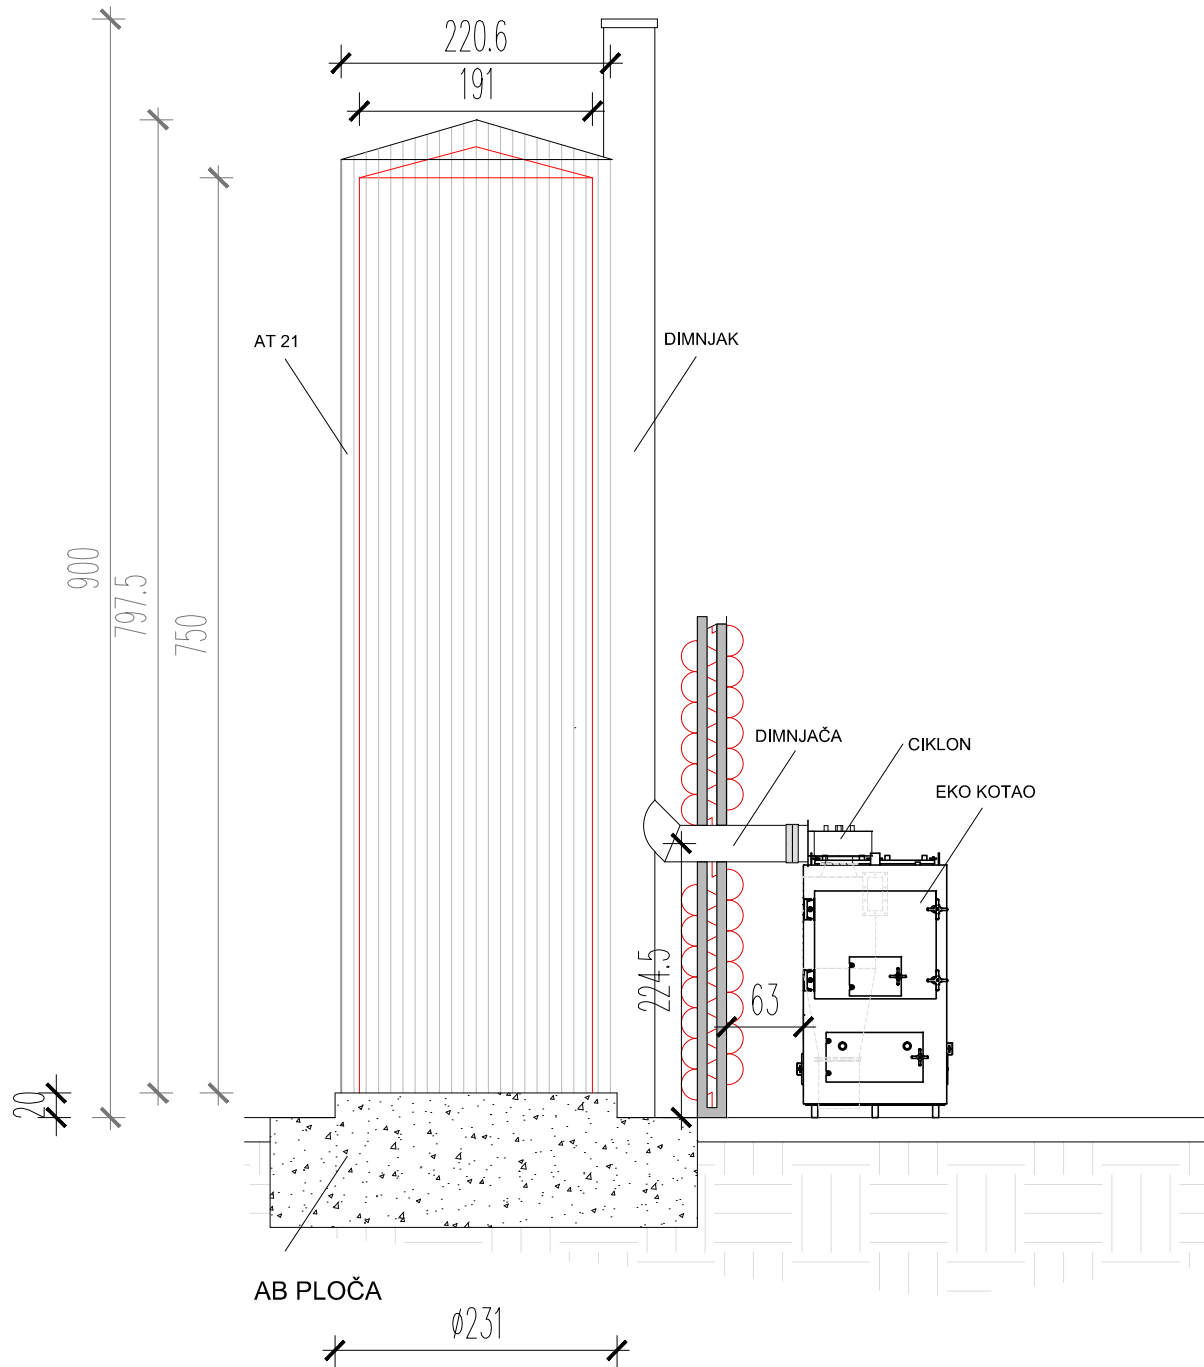

NAPOMENE

1. AB (armirano betonsku) ploču dimenzija 300x350 cm sa okruglim podestom $\varnothing 231$ cm određuje statičar (debljinu te način armiranja).
2. Akumulator topline se pričvršćuje na AB ploču sa temeljnim anker vijcima $\varnothing 24$ mm nakon postavljanja AT na podlogu.
3. Ispod dna AT se postavlja izolacija od bitumske trake.
4. Podest služi za hidroizolaciju.
5. Dimnjak se učvršćuje vijcima za AB ploču.
6. Opterećenja AB ploču su: AT 21 - 24.250 kg (masa lima je: 2.800 kg; masa vode je: 21.450 kg) i masa dimnjaka - 350 kg.

BOČNI IZGLED OPREME JEDNE MINI TOPLANE